



## Применение

Культуры на открытом грунте в трудных топографических условиях.

## Характеристики

- Капельница саморегулирующаяся и самопромывающаяся:
- Низкий вариационный коэффициент (CV)
- Просторный лабиринт для турбулентного потока, обеспечивающий высокую устойчивость к засорению
- Силиконовая мембрана
- Устойчива к воздействию кислой среды до pH2
- Самопромывающаяся система на этапе разгерметизации
- Капельница класса А в соответствии со стандартом UNI ISO 9260
- В наличии с адаптером с наружной резьбой или с пробкой от насекомых

## Спецификации


- Номинальный расход: 2, 4, 8 л/ч
- Рекомендуемая фильтрация: 120 Меш
- Диапазон саморегулирования: 0,6-4,1 бар
- Макс. отклонение номинального расхода  $\pm 5\%$
- CV  $\leq 3\%$

В отношении комплекта распределения "Black и White Spider" смотрите раздел "Принадлежности" на странице 46.

## Эксплуатационные показатели

Модель	Расход @							
	0,6 бар	0,7 бар	1,0 бар	1,4 бар	2,1 бар	2,8 бар	3,4 бар	4,1 бар
NGE SF 2 л/ч	1,95 л/ч	2,0 л/ч	1,99 л/ч	1,98 л/ч	2,01 л/ч	2,02 л/ч	2,01 л/ч	1,97 л/ч
NGE SF 4 л/ч	3,71 л/ч	3,94 л/ч	4,01 л/ч	3,95 л/ч	3,97 л/ч	3,99 л/ч	4,01 л/ч	4,0 л/ч
NGE SF 8 л/ч	7,36 л/ч	7,89 л/ч	8,23 л/ч	8,09 л/ч	8,05 л/ч	8,05 л/ч	8,06 л/ч	8,0 л/ч



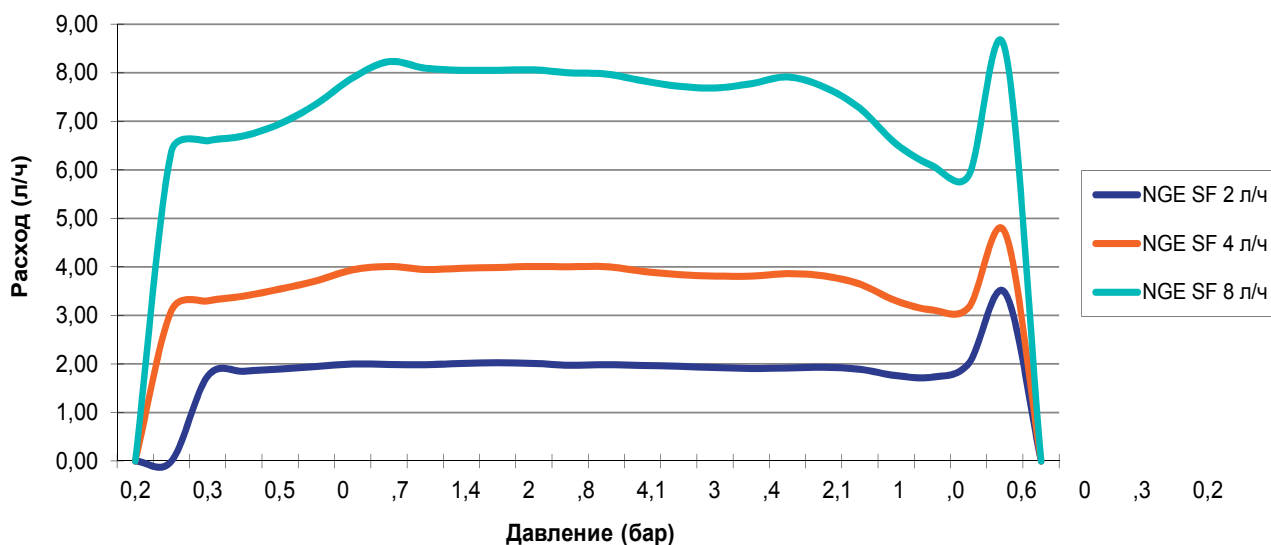

## Кодировка

Код	Описание
<b>DPC02-MA-BLUE</b>	NGE SF 2 л/ч саморегулирующаяся и самоочищающаяся капельница с адаптером с наружной резьбой, синего цвета
<b>DPC04-MA-BLACK</b>	NGE SF 4 л/ч саморегулирующаяся и самоочищающаяся капельница с адаптером с наружной резьбой, черного цвета
<b>DPC08-MA-RED</b>	NGE SF 8 л/ч саморегулирующаяся и самоочищающаяся капельница с адаптером с наружной резьбой, красного цвета
<b>DPC02-DC-BLUE</b>	NGE SF 2 л/ч саморегулирующаяся и самоочищающаяся капельница с пробкой от насекомых, синего цвета
<b>DPC04-DC</b>	NGE SF 4 л/ч саморегулирующаяся и самоочищающаяся капельница с пробкой от насекомых, черного цвета
<b>DPC08-DC-RED</b>	NGE SF 8 л/ч саморегулирующаяся и самоочищающаяся капельница с пробкой от насекомых, красного цвета

