



NGE AL

Применение

Культуры, выращиваемые не на открытом грунте, в вазонах, теплицах и питомниках.

Характеристики

- Саморегулирующаяся капельница с противокapelным устройством
- Низкий вариационный коэффициент (CV)
- Просторный лабиринт для турбулентного потока, обеспечивающий высокую устойчивость к засорению
- Устойчива к воздействию кислой среды до pH2
- Капельница класса А в соответствии со стандартом UNI ISO 9260
- Антидренажное устройство, закрывающее капельницу и позволяющее предотвратить:
 - капание во время коротких циклов полива и фертигации
 - дренаж трубки
 - бесполезное расходование воды
- Силиконовая мембрана

Спецификации


- Номинальный расход: 2, 3, 4, 8 л/ч
- Рекомендуемая фильтрация: 120 Меш
- Диапазон саморегулирования: 1,0-4,1 бар
- Давление открывания: 0,9 бар
- Давление закрывания:
 - 0,24 бар при 2 л/ч
 - 0,28 бар при 3 л/ч
 - 0,34 бар при 4 л/ч
 - 0,35 бар при 8 л/ч
- Макс. отклонение номинального расхода $\pm 5\%$
- CV $\leq 3\%$

В отношении комплекта распределения "Black и White Spider" смотрите раздел "Принадлежности" на странице 46.

Эксплуатационные показатели

Модель	Расход @					
	1,0 бар	1,4 бар	2,1 бар	2,8 бар	3,4 бар	4,1 бар
NGE AL 2 л/ч	1,90 л/ч	1,98 л/ч	2,01 л/ч	2,02 л/ч	2,01 л/ч	1,97 л/ч
NGE AL 3 л/ч	2,85 л/ч	2,96 л/ч	3,0 л/ч	3,05 л/ч	3,06 л/ч	3,07 л/ч
NGE AL 4 л/ч	3,8 л/ч	3,95 л/ч	3,97 л/ч	3,99 л/ч	4,01 л/ч	4,00 л/ч
NGE AL 8 л/ч	7,8 л/ч	8,09 л/ч	8,05 л/ч	8,05 л/ч	8,06 л/ч	8,0 л/ч



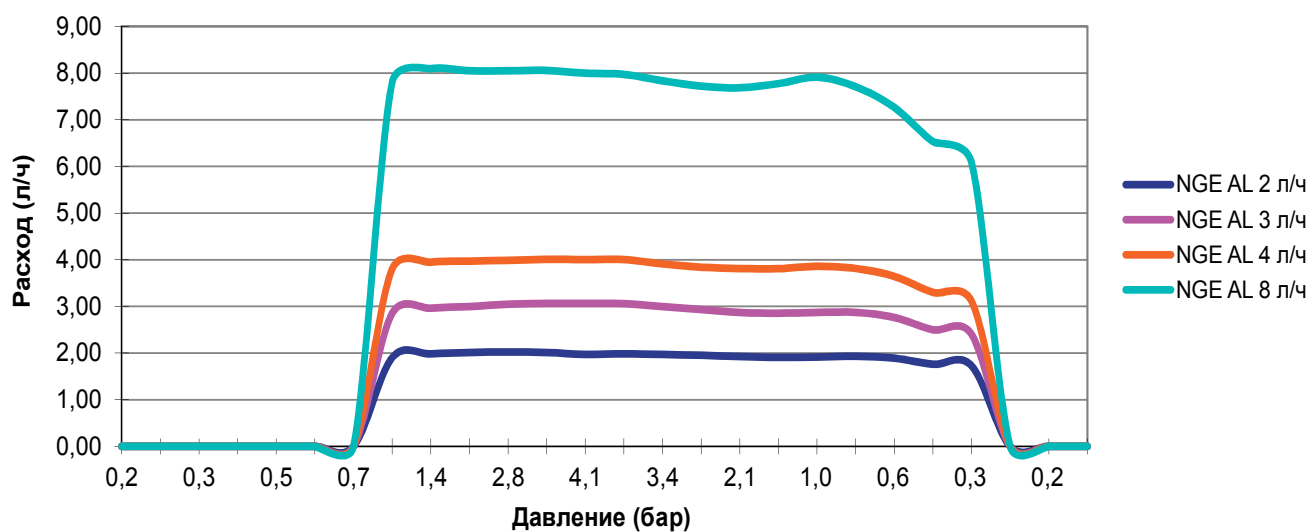

Кодировка

Код	Описание
DPC02-MA-AL-BLUE	NGE AL 2 л/ч, саморегулирующаяся капельница с противокapelным устройством, синего цвета
DPC03-MA-AL-GREEN	NGE AL 3 л/ч, саморегулирующаяся капельница с противокapelным устройством, зеленого цвета
DPC04-MA-AL-GREY	NGE AL 4 л/ч, саморегулирующаяся капельница с противокapelным устройством, серого цвета
DPC08-MA-AL-RED	NGE AL 8 л/ч, саморегулирующаяся капельница с противокapelным устройством, красного цвета

